




# 塔帽式塔式起重机 设备配置与技术参数

QTZ125(DH6015B)

本数据仅供参考，如有更改，恕不另行通知

This data is for informational purposes only, and is subject to change without prior notice


### 外形尺寸 Outline Dimensions

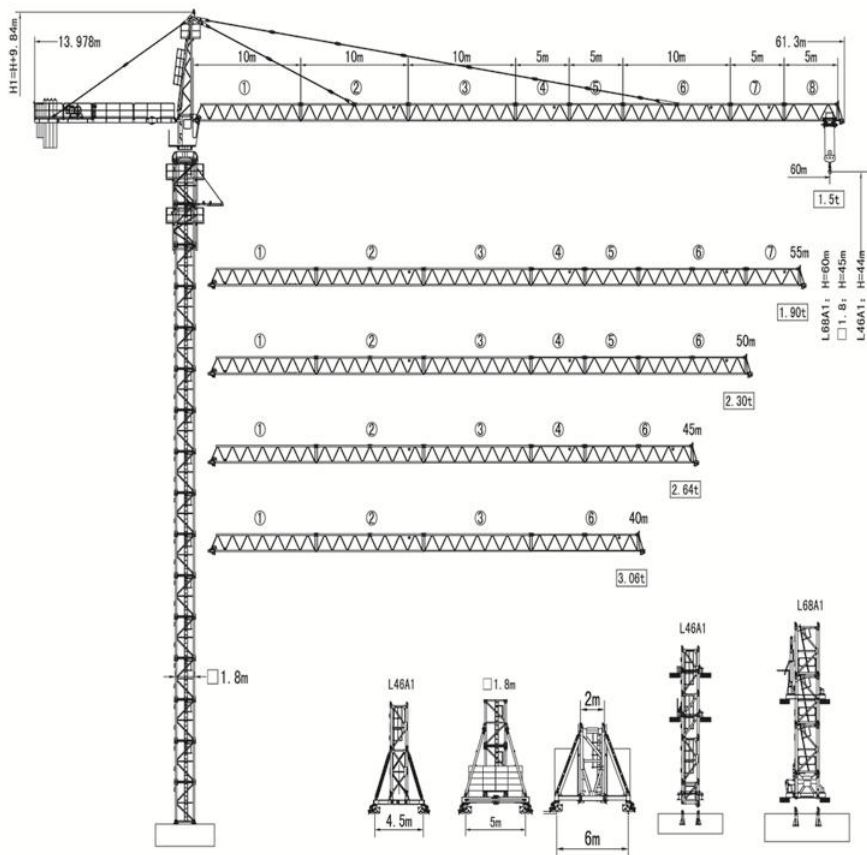


### 载荷特性表 Load Diagrams 10t

R(m)	Fall	$R_{C(\max)}$	$C_{\max}(t)$	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60m		12.7	10.0	8.3	5.94	4.56	3.64	3.0	2.52	2.15	1.85	1.61	1.41
		23.5	5.0	5.0	5.0	4.65	3.74	3.09	2.61	2.24	1.94	1.70	1.5
55m		13.7	10.0	9.04	6.49	4.99	4.0	3.3	2.78	2.38	2.06	1.80	
		25.3	5.0	5.0	5.0	5.0	4.1	3.4	2.88	2.48	2.16	1.90	
50m		14.4	10.0	10.0	6.86	5.29	4.25	3.51	2.97	2.54	2.21		
		26.6	5.0	5.0	5.0	5.0	4.35	3.61	3.06	2.64	2.30		
45m		14.4	10.0	10.0	6.86	5.29	4.25	3.51	2.97	2.54			
		26.6	5.0	5.0	5.0	5.0	4.35	3.61	3.06	2.64			
40m		14.4	10.0	10.0	6.86	5.29	4.25	3.51	2.97				
		26.6	5.0	5.0	5.0	5.0	4.35	3.61	3.06				

### 塔身截面 Masts

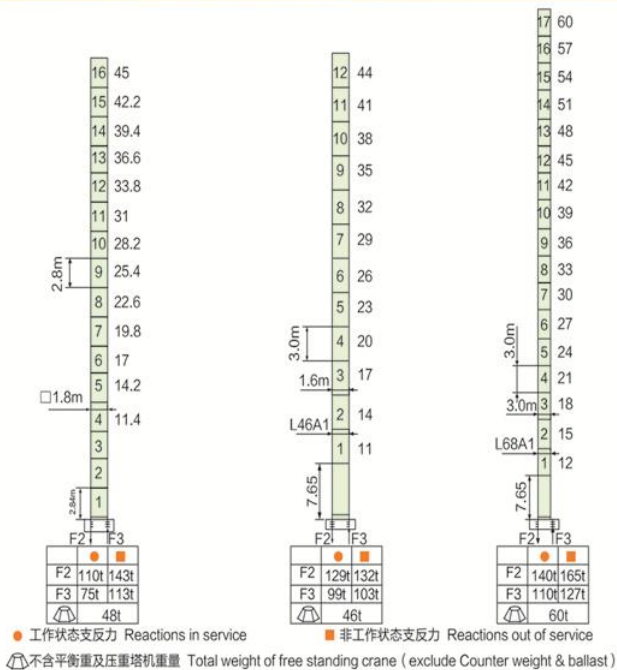


### 附着位置及塔机高度 Anchorage

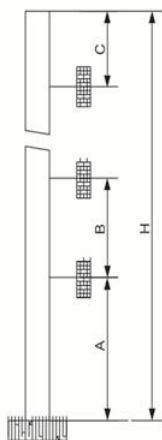

Mast	A	B	C	H
□1.8	35m	22.4m	29.8m	200m >200m*
L46A1	33.1m	24m	32m	200m >200m*
L68A1	48m	36m	45m	200m >200m*

附着道数: Number of tie collar = (H - A - C) / B + 1

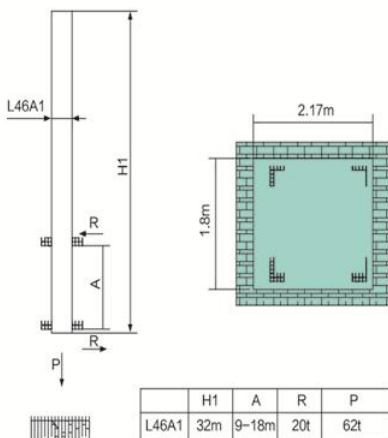

	H1	A	R	P
L46A1	32m	9-18m	20t	62t

### 机构 Mechanisms 10t

名称	机构代号	工作速度 (m/min)		起重量(t)	容绳量(m)	电机功率
起升 Hoisting	37JLD25 ☆	双绳 2 fall	0~40	5.0	400 >400*	37/37
			0~80	2.5		
		四绳 4 fall	0~20	10.0		
			0~40	5.0		
	45LVF25	双绳 2 fall	0~40	5.0	550 >550*	45
			0~80	2.5		
		四绳 4 fall	0~20	10.0		
			0~40	5.0		
变幅机构 Trolleying	BE5060 ☆	60/30/8.4			5/3.7/1.1	
	BP5065	0~63			5.5	
回转机构 Slewing	HR.100.195 ☆	0~0.6			5.5×2	
	RVF4	0~0.6			4×2	
电源 Power	380V ( ± 10% ) /50Hz*					











\*请与制造商联系 contact us please

☆标准配置 standamrd configuration

### 平衡重 Counter weight

			PHZ3380	PHZ2000	PHZ1300
60m	13.978m	16040	3	1	3
55m	13.978m	14740	3	1	2
50m	13.978m	13440	3	1	1
45m	13.978m	11440	3		1
40m	13.978m	10140	3		

载荷特性表 Load Diagrams 8t

R(m)	Fall	R <sub>C(max)(t)</sub>	C <sub>(max)(t)</sub>	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60m		14.9	8.0	7.94	5.72	4.41	3.55	2.94	2.49	2.14	1.86	1.63	1.44
		27.4	4.0	4.0	4.0	4.0	3.61	3.0	2.55	2.20	1.92	1.69	1.50
55m		16.2	8.0	8.0	6.31	4.88	3.94	3.28	2.78	2.40	2.09	1.84	
		30.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.33	2.84	2.46	2.15	1.90	
50m		17.1	8.0	8.0	6.7	5.19	4.20	3.50	2.97	2.57	2.25		
		31.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.55	3.03	2.62	2.30		
45m		17.2	8.0	8.0	6.74	5.22	4.22	3.52	2.99	2.58			
		31.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.57	3.05	2.64			
40m		17.2	8.0	8.0	6.74	5.22	4.22	3.52	2.99				
		31.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.57	3.05				

机构 Mechanisms 8t

名称	机构代号	工作速度 (m/min)	起重量(t)	容绳量(m)	电机功率		
起升 Hoisting	30JLD20☆	双绳 2 fall	0-40	4.0	360 >360*	30/30	
			0-80	2.0			
		四绳 4 fall	0-20	8.0			
			0-40	4.0			
	30LVF20	双绳 2 fall	0-40	4.0	400 >400*		30
			0-80	2.0			
		四绳 4 fall	0-20	8.0			
			0-40	4.0			
变幅机构 Trolleying	BE3360☆	40/20			3.3/2.2		
	BP4060X	0-40			4		
回转机构 Slewing	HR.100.195☆	0-0.6			3.7×2		
	RVF4	0-0.6			4×2		
电源 Power	380V ( ± 10% ) /50Hz*						

\*请与制造商联系 contact us please

☆标准配置 standamrd configuration



## **山东大汉建设机械股份有限公司**

地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园

电话：+86 ( 531 ) 83260789

网址：www.dhtj.com

邮编：250200

## **Shandong Dahan Construction Machinery Co.,Ltd.**

Add : Zheshan Industrial Part,Mingshui Development  
Zone,Zhangqiu,Jinan City,Shandong Province,China

TEL : +86 ( 531 ) 83260789

Web : [http:// www.dhtj.com](http://www.dhtj.com)

ZIP CODE : 250200